1 RFP Amber Harlequin

маркировка ленты

NITTA


UCS group

ваш надёжный поставщик

Пищевая пвх лента, нашла основное применение в кондитерской и хлебопекарной промышленности, в основном на участках после глазировки и в термотоннелях.


Технические параметры ленты

Толщина ленты, мм	1.0
Толщина покрывающего слоя, мм	0.2
Мин. диаметр вала / обратного вала, мм	4 / 15
Нагрузка при 1% натяжении, Н/мм	4
Рабочая температура, ℃	- 30 / +100
Цвет	Желтая
Количество слоёв	1
Антистатичность	-
Пищевой сертификат	+

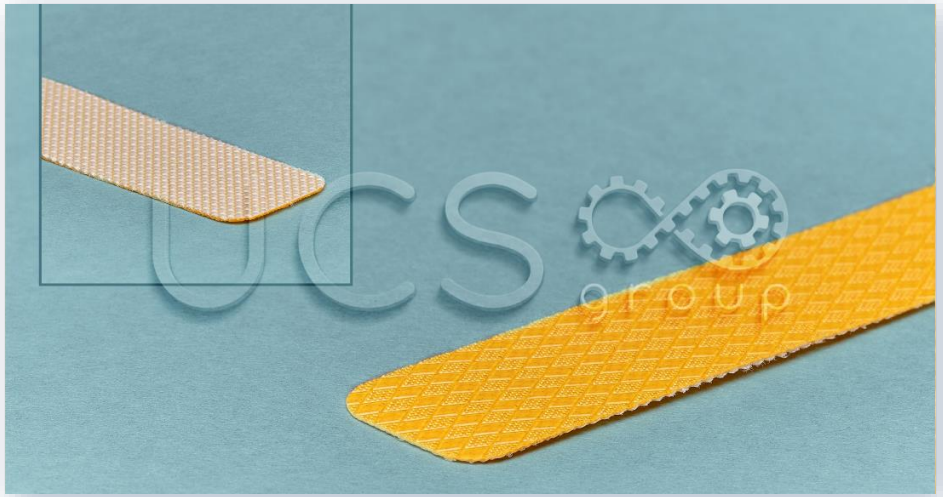


Возможные операции с лентой


Соединение зубьями
Соединение под углом 45 градусов



Соединение замком



Приваривание центрирующей направляющей




Рекомендуемая опорная поверхность

настил



ролики



www.urcs.ru

+7 (343) 253-15-47

info@urcs.ru

бесплатная доставка до терминала ТК

мы в сети, нажмите на значок